Crochet peseur KERN HFM

1

2

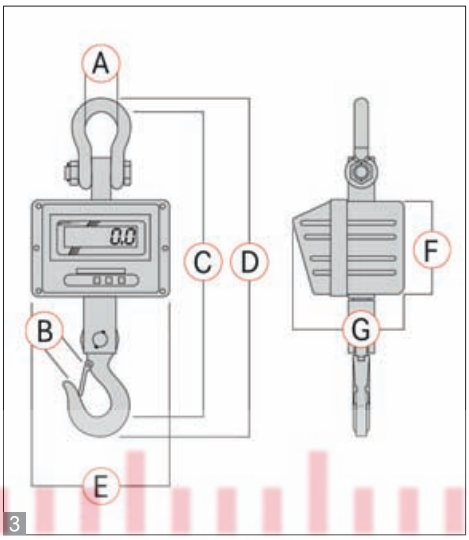

3

Balance à grue industrielle jusqu'à 10 tonnes

Caractéristiques

- 1 Le sigle TÜV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Appareil professionnel pour les applications robustes dans la production, le controle qualité, la logistique etc.
- Construction stable et robuste idéale pour une utilisation durable en milieu industriel
- **Grande mobilité :** grâce au fonctionnement avec accu, une construction compacte et un faible poids. Convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
- Adaptation aux conditions d'environnement instables par modification de la lecture
- **Fonction Data Hold :** en cas d'arrêt de service l'affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée
- **Tare :** remettre l'affichage à « 0 » avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement
- **Crochet avec fermeture de sécurité**, peut être tourné
- 2 **Télécommande radio** en série. Rayon jusqu'à 20 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées (sauf ON/OFF). LxPxH 48x10x95 mm. Piles incluses, 2 x 1,5 V AAA

Caractéristiques techniques

- Taille d'affichage supérieure : hauteur de chiffres 30 mm. Affichage par DEL auto-lumineux pour relever facilement la valeur de pesée, même à grande distance ou en cas de mauvaises conditions lumineuses
- Fonctionnement avec accu interne, en série, durée de service jusqu'à 50 h avec rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h, commande ultérieure possible, KERN HFM-A01, **€ 50,-**
- Précision : 0,2 % du [Max]
- Température ambiante tolérée 0 °C / 40 °C

EN SÉRIE



OPTION

Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	3 Dimensions A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Prix H.T. départ usine €	Option Cert. d'étalonnage DAkkS DAkkS KERN	€
HFM 1T0.1	1000	100	15	80	40	540	610	270	200	175	**650,-**	963-130H	165,-
HFM 3T0.5	3000	500	16,5	75	50	540	610	270	200	175	**670,-**	963-132H	500,-
HFM 5T0.5	5000	500	25	75	50	650	730	300	230	190	**860,-**	963-132H	500,-
HFM 10T1	10000	1000	37	100	60	750	840	300	230	190	**1190,-**	963-133H	700,-

BP 62001 - F 13845 Vitrolles Cedex 9 - Tél +33 (0) 820825520 - Fax +33 (0) 442348349 - e-mail : info@mesurez.com - www.mesurez.com